




EMPRESA	DIRECCIÓN
VEKAPLAST IBÉRICA S.A.	POL. IND. VILLALONQUÉJAR C/ López Bravo 58 Apdo. 147-09001 BURGOS (ESPAÑA)
Nº CERTIFICADO	18791-(1)

**VENTANA PVC CORREDERA DOS HOJAS + CAJÓN DE PERSIANA 1300X1483) mm REF. "SOFTILE EKOSOL VENTANA (SL/EK)"**

ENSAYO	RESULTADO
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" DE LA VENTANA COMPLETA	UNE EN ISO 10077-1:2001  2,8 W/m <sup>2</sup> K

Se ha realizado el cálculo del coeficiente de transmisión térmica para una ventana corredera de dimensiones 1300 x 1300 mm, con cajón de persiana de dimensiones 1300 x 183 mm.

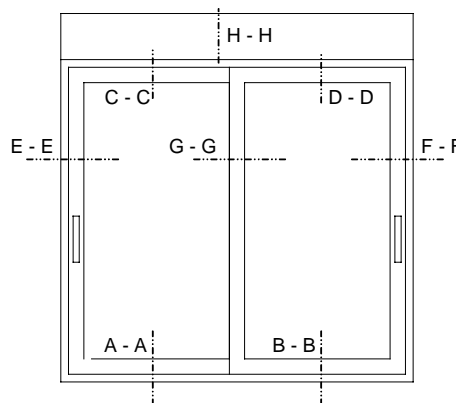

Las secciones de la ventana corresponden a los siguientes perfiles de aluminio:

- **Sección A-A:** Sección perfil inferior
- **Sección B-B:** Sección perfil inferior
- **Sección C-C:** Sección perfil superior
- **Sección D-D:** Sección perfil superior
- **Sección E-E:** Sección perfil lateral (corredera interior)
- **Sección F-F:** Sección perfil lateral (corredera exterior)
- **Sección G-G:** Sección perfil central
- **Sección H-H:** Sección cajón persiana

El doble acristalamiento empleado para el cálculo es un 4/12/4 con cámara de aire, con un valor de transmitancia térmica de 2,9 W/m<sup>2</sup>K.

**FECHA 03 de julio de 2008**

El resultado recogido en este certificado solo se refiere al material recibido y sometido a validación en este Centro de Investigación. **Los perfiles referenciados en este certificado corresponden a las secciones de detalle acotadas en el Anexo I del informe 18791.** Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de CIDEMCO, excepto cuando lo sea de forma íntegra.



Fdo: Asier Maiztegi  
Director Dpto. Construcción