




EMPRESA	DIRECCIÓN
VEKAPLAST IBÉRICA S.A.	POL. IND. VILLALONQUÉJAR C/ López Bravo 58 Apdo. 147-09001 BURGOS (ESPAÑA)
Nº CERTIFICADO	18791-2

PUERTA PVC CORREDERA DOS HOJAS + CAJÓN DE PERSIANA (2250X2470) mm REF. "SOFTLINE EKOSOL VENTANA (SL/EK)"	
ENSAYO	RESULTADO
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA "U" DE LA VENTANA COMPLETA	UNE EN ISO 10077-1:2001 2,8 W/m ² K

Se ha realizado el cálculo del coeficiente de transmisión térmica para una ventana corredera de dimensiones 2250 x 2250 mm, con cajón de persiana de dimensiones 2250 x 220 mm.

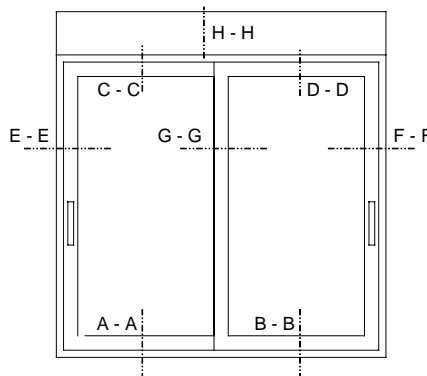

Las secciones de la ventana corresponden a los siguientes perfiles de aluminio:

- **Sección A-A:** Sección perfil inferior
- **Sección B-B:** Sección perfil inferior
- **Sección C-C:** Sección perfil superior
- **Sección D-D:** Sección perfil superior
- **Sección E-E:** Sección perfil lateral
- **Sección F-F:** Sección perfil lateral
- **Sección G-G:** Sección perfil central
- **Sección H-H:** Sección cajón persiana

El doble acristalamiento empleado para el cálculo es un 5/10/5 con cámara de aire, con un valor de transmitancia térmica de 2,9 W/m²K.

FECHA 03 de julio de 2008

El resultado recogido en este certificado solo se refiere al material recibido y sometido a validación en este Centro de Investigación. **Los perfiles referenciados en este certificado corresponden a las secciones de detalle acotadas en el Anexo I del informe 18791.** Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de CIDEMCO, excepto cuando lo sea de forma íntegra.



Fdo: Asier Maiztegi
Director Dpto. Construcción