


EMPRESA	VEKAPLAST IBÉRICA S.A.
DIRECCIÓN	POL. IND. VILLALONQUEJAR C/ LOPEZ BRAVO, 58 09001 BURGOS
Nº CERTIFICADO	18851

**PUERTA PVC (900 x 2.470) mm
 OSCIOBATIENTE UNA HOJA + CAJÓN DE PERSIANA
 ACRISTALAMIENTO 4/16/4
 REF. «SOFTLINE DOBLE JUNTA 70 (SL/DJ 70)»**

**Determinación del aislamiento acústico a ruido aéreo
 según UNE-EN ISO 140-3:1995**

Frecuencia (Hz)	R (dB)	I (k = 2)
100	28,7	±2,4
125	23,7	±2,4
160	23,3	±2,4
200	24,0	±2,4
250	21,2	±1,6
315	25,5	±1,6
400	27,2	±1,6
500	28,6	±1,6
630	31,2	±1,6
800	36,1	±1,6
1.000	39,5	±1,6
1.250	40,5	±1,6
1.600	40,6	±1,6
2.000	41,2	±1,6
2.500	39,8	±1,4
3.150	31,9	±1,4
4.000	35,8	±1,4
5.000	41,4	±1,4

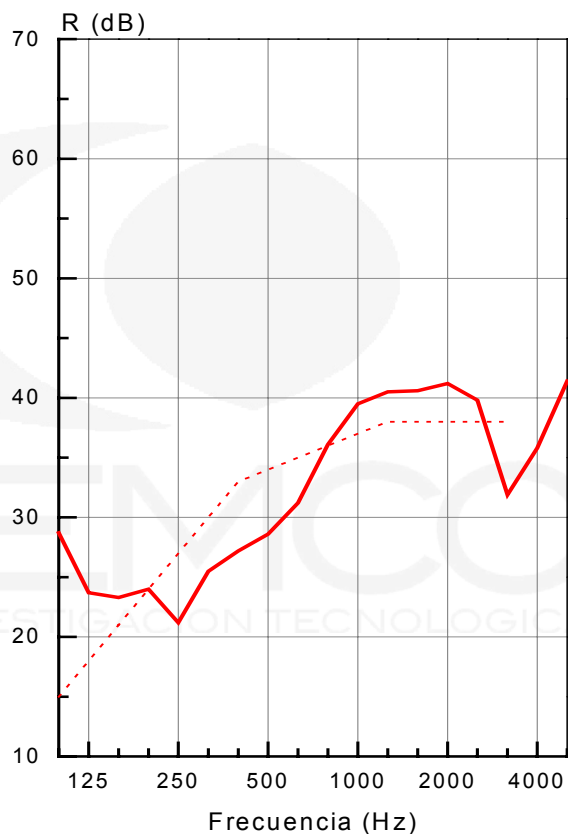

Índice de aislamiento a ruido aéreo:
 $R_A = 33,1 \pm 1,5$ dBA
 Índice ponderado de reducción sonora:
 $R_W (C; C_{tr}) = 34 (-1; -4)$ dB
 Incertidumbre asociada a R_w : ± 2 dB

FECHA 26 de mayo de 2008

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.


 Fdo: **Asier Maiztegi**
 Director Dpto. Construcción